



## EINSATZ DES WERKZEUGS

### 1. Als Schneidezange



Die Werkzeugachse in die Hakenwölbung der Messerklinge einsetzen. Die scharfe Kante muss nach oben zum Messer zeigen. Den Eisendraht bis 2,5 mm Durchmesser mit einer Handbewegung schneiden.




### 2. Als Werkzeughalterung mit Fingerschutz



Das sechskantige Ende einer Schraubendreherspitze oder eines Bohrers in das offene Werkzeugende einführen.

Die Messerklinge **MUß** vorher durch das mitgelieferte Klingen-Schutzteil abgedeckt werden.

1. Die Klingenspitze in den krummen Abschnitt des Schutzteils einführen.
2. Die Schneide in das Schutzteil einlegen.
3. Beide Teile mit dem Riemen verbinden.

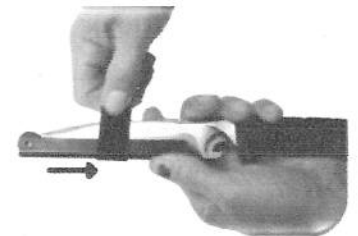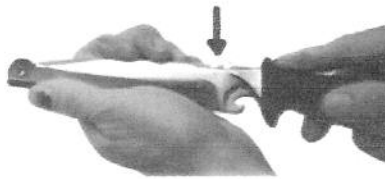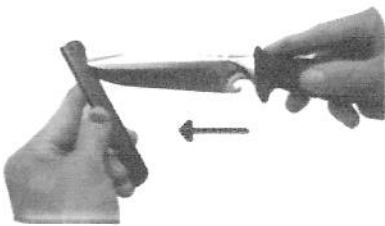

4. Die Spitze des Messers in das Schutzteil drücken, um die Vorrichtung zu fixieren.

5. Das Werkzeug in die Hakenwölbung einsetzen und das sechskantige Ende einer Schraubendreherspitze oder eines Bohrers in das offene Werkzeugende einführen.



### 3. Als Lochsägeträger

Eine Lochsägeklinge in das offene Werkzeugende einführen und mit der Schraube befestigen. So kann das Werkzeug als Säge benutzt werden.

